




Kollu Kaynakçı Gözlüğü

- Naylon koruma gözlüğü, klasik tasarım.
- Çok sağlam konstrüksiyon.
- İyi uyumlu form.
- Uzunluğu ayarlanabilir kol.
- Katlanabilir, anatomik formulu yan koruma.
- Yeşil polikarbon cam.
- Kolay cam değiştirme.
- %100 UV koruma, 400 nm'ye kadar.
- UV ve IR koruma özellikli.
- EN 166 ve EN 169 standartlarına uygundur.

Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Kollu kaynakçı gözlüğü 2 DIN	0984 500 20	1
Kollu kaynakçı gözlüğü 5 DIN	0984 500 50	1
Yedek cam 2 DIN	0984 501 20	10
Yedek cam 5 DIN	0984 501 50	10

Koruma sınıfı seçimine yardım – Kullanım alanı DIN 4647 ve EN 169 uyarınca Elektrik kaynağı

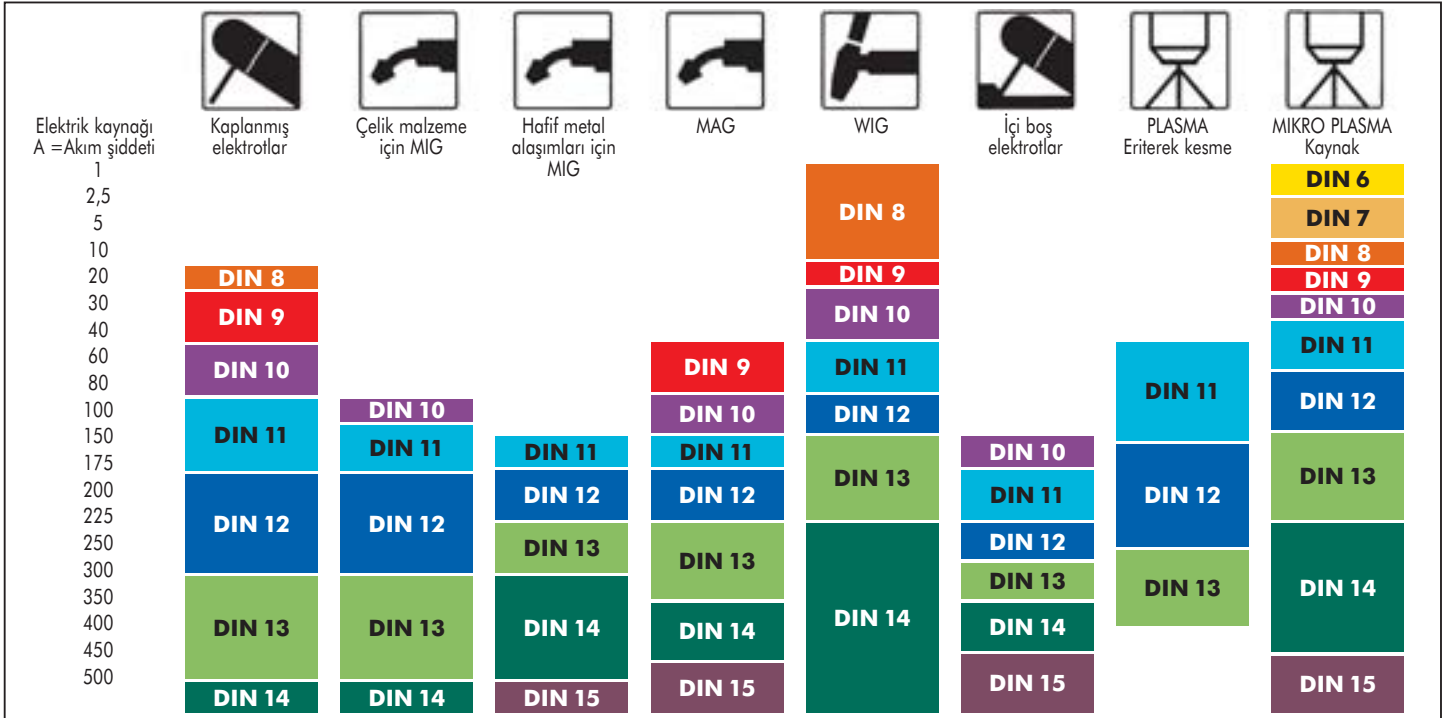

Gazlı kaynak

Koruma filtr.kademeleri	Kullanım alanı	Kullanım miktarı	
		Gaz	Hacimsel debi (l/h)
DIN 1,7	Yardımcı kaynakçı için ışımaya karşı		
DIN 2	Hafif yakma kesme işleri		
DIN 3	Alevle pas alma		
DIN 4	Kaynak ve sert lehim	Asetilen	< 70
	Alevle kesme	Oksijen	< 900
DIN 5	Kaynak ve sert lehim	Asetilen	70 > 200
	Alevle kesme	Oksijen	900 > 2000
DIN 6	Kaynak ve sert lehim	Asetilen	200 > 800
	Alevle kesme	Oksijen	2000 > 4000
DIN 7	Kaynak ve sert lehim	Asetilen	> 800
	Alevle kesme ve alevleme	Oksijen	4000 > 8000
DIN 8	Alevle kesme	Oksijen	> 8000